



COMMUNAUTE URBAINE DE NKONGSAMBA

PROJET DE CONSTRUCTION D'UN DALOT A LA GARE FERROVIERE LIEU DIT EGLISE
BAPTISTE SNILOH DE NKONGSAMBA

DALOT DE 2 x 2 x 10 m

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF



Prix	Désignation	Unité	QTES	PU HT	P TOTAL
000	INSTALLATIONS				
001	Installation de chantier	Ft	1,00	1 500 000	1 500 000
002	Amenée et Repli du matériel	Ft	1,00	800 000	800 000
003	Projet d'exécution et dossier de recollement	Ft	1,00	500 000	500 000
	TOTAL SERIE 000: INSTALLATIONS				2 800 000
100	NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS				
107	Déblai mis en remblai	m ³	180,00	4 500	810 000
108	Remblai provenant d'emprunt en pouzzolane	m ³	40,00	9 000	360 000
120	Travaux préparatoires				
121	Démolitions				
121e	Dépose de buses en béton	ml	7,00	37 000	259 000
	TOTAL SERIE 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS				1 429 000
300	SERIE 300 : ASSAINISSEMENT- DRAINAGE				
314	Enrochements	m ³	20,00	30 000	600 000
315	Barbacanes	U	100,00	300	30 000
	TOTAL SERIE 300 : ASSAINISSEMENT- DRAINAGE				630 000
	SERIE 400 : OUVRAGES D'ART - OUVRAGES HYDRAULIQUES				
401	Dalot en béton armé				
401d	Dalot en béton armé 2x2 m	ml	10,00	1 400 000	14 000 000
402	Têtes de dalot en béton armé				
402d	Tête de dalot en béton armé 2x2 m	U	4,00	2 700 000	10 800 000
423	Bétons				
423a	Béton de propreté dosé à 150 kg/m ³	m ³	7,00	100 000	700 000
	TOTAL SERIE 400 : OUVRAGES D'ART				25 500 000
	SERIE 500 : SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS DE SECURITE				
501	Garde - corps				
501a	Garde - corps en acier galvanisé	ml	10,00	65 000	650 000
	TOTAL SERIE 500 : SIGNALISATION ET EQUIPEMENT DE SECURITE				650 000
	TOTAL HORS TVA				31 009 000
	TVA 19,25%				5 969 233
	TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES				36 978 233

ARRETE LE PRESENT DEVIS A LA SOMME TTC DE: TRENTE SIX MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE DIX HUIT
MILLE DEUX CENT TRENTE TROIS (36 978 233) FCFA

LE DELEGUE DEPARTEMENTAL



Ngangseum Pallietor
Vjanyou Soumen

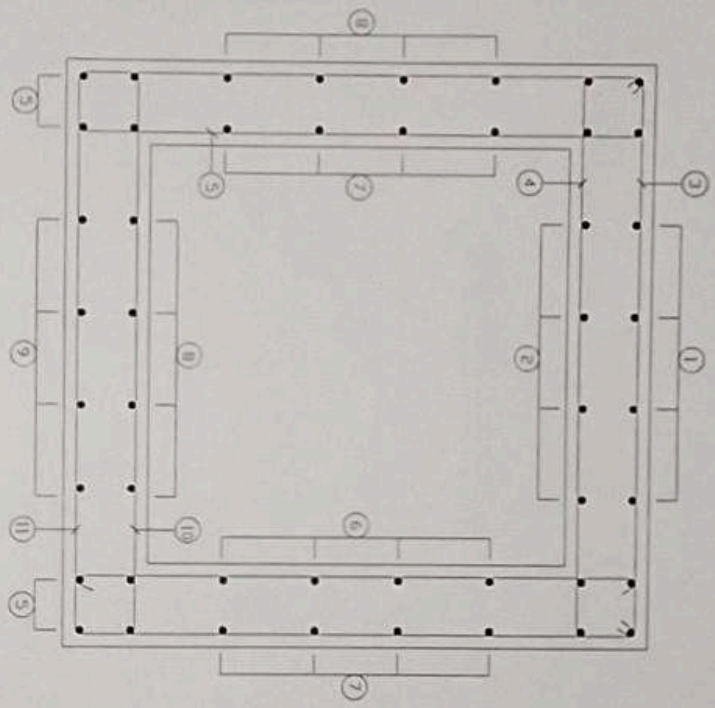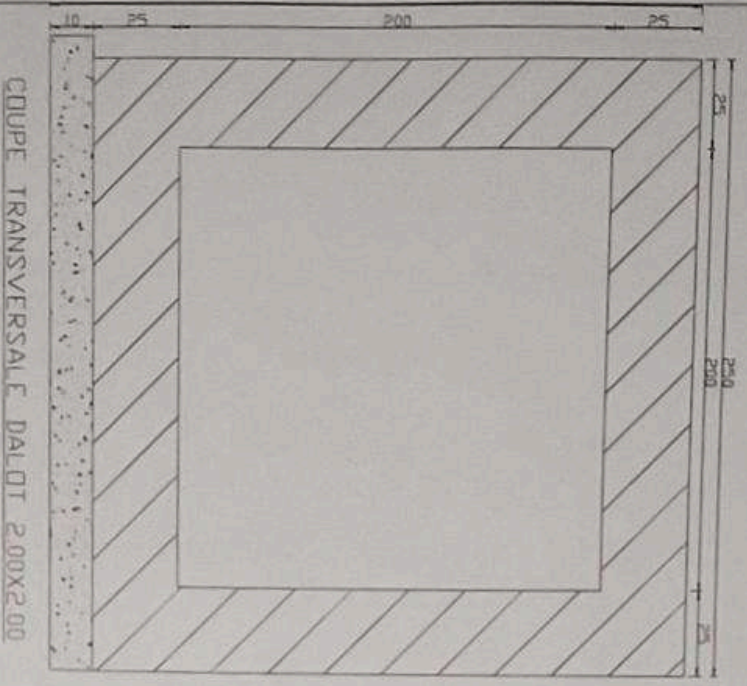

NOBILIAURE DES OBERI


Nbrno	Durtee	Form	Espaceent
1	HA10	Var	20
2	HA10	Var	20
3	HA14	19 244	10
4	HA14	19 244	10
5	HA12	19 244	10
6	HA10	19 244	20
7	HA10	19 244	20
8	HA10	Var	20
9	HA10	Var	20
10	HA14	19 244	10
11	HA14	19 244	10

COMMUNAUTE URBAINE DE NKONGSAMBA

Plans du dalot

DALOT DE 2.00 X 2.00 m

Acier HA 400 et RL 235
Enrobage C=3cm

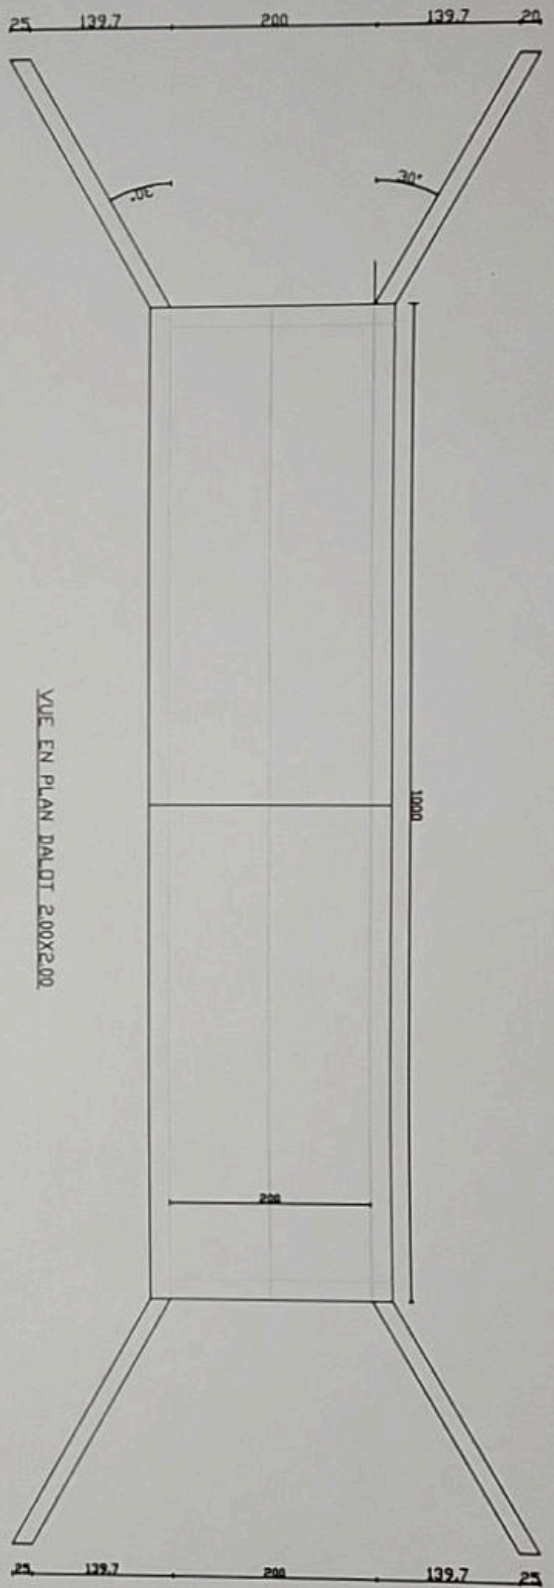

COMMUNAUTE URBAINE DE NKONGSAMBA

Plan dalot

DALOT DE 2.00 X 2.00 m

Acier HA 400 et RL 235

Enrobage C=3cm